



speedo[®]
HYDRAULIC ♦ PNEUMATIC



Turkey
Discover
the potential



Agriculture Series / Tarım Serisi



ISO Büyüklüğü		Max Çalışma Basıncı		En Düşük Patlama Basıncı						Eşleme İçin Gereken Kuvvet	
				Dişi		Erkek		Eşlenmiş			
mm	inc.	Bar	Mpa	Bar	MPa	Bar	MPa	Bar	MPa	N	Kg
12.5	1/2	250	25	1250	125	1300	130	1250	125	90	9

- Karbon çeliği, İstek üzerine: Paslanmaz çelik veya pirinç kullanılabilir.
- Sertleştirilmiş çelikten sibop. Gövde Kaplaması : Çinko Kaplama (Cr + III pasivasyon)
- Sızdırmazlık Elemanları : NBR nitril kauçuğu. İstek üzerine: Viton, Neopren, EPDM, Silikon ve diğer sızdırmazlık elemanları kullanılabilir.
- Destek halkası : PTFE (teflon), Toz Kapağı : Polietilen i20 (mavi)
- İstek üzerine : Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, sarı renklerde kullanılabilir.
- Standart Vida ölçüsü BSP dir.
- İstek üzerine : Metrik, NPTF, BSPT, UNF yapılabilir.





BİLYA GÖBEKLİ OTOMATİK QUICK COUPLINGS

Valf Sistemi
Malzeme
Vida Ölçüsü
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Isıl İşlem
Takma Sistemi
Çıkarma Sistemi
Basınç Altında Takılabilme
Basınç Altında Çıkarılabilme
Özel Hallerde
Kullanım Alanı

Özel Bilyalı
Otomat Çeliği
BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Otomatik Erkek Rekor
Yüzük Geri Çekilerek
Yüzük Geri Çekilerek
Yapılamaz
Yapılamaz
VİTON & Dayanıklı Özel yay (-30°C ile + 225°C)
Genel Endüstriyel Uygulamalar



LPG SERİSİ EMNİYET QUICK COUPLINGS

Sızdırmazlık
Malzeme
Kaplama
Valf Sistemi
Vida Ölçüsü
Semente - Isıl İşlem
Kullanım Alanı
Çalışma Sıcaklığı
Basınç Altında Takılabilme
Basınç Altında Çıkarılabilme
Takma - Çıkarma Sistemi

Nitril O-ring (NBR)
Otomat Çeliği
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Pimli
1/2" - 3/4" - BSP - NPT (İsteğe Bağlı)
Erkek Adaptör
Lpg Dolum İstasyonu
-30 °C ile + 110 °C
Yapılamaz
Yapılamaz
Yüzük Geri Çekilerek



SEKMANLI TİP QUICK COUPLINGS



SEKMANLI TİP QUICK COUPLINGS KİTİ

Erkek Adaptörler
Çatlama sorunu olmaması için NPT rakora **sıkılmayacaktır.**
BSP rekora sıkılacaktır.



Hidrolik Küresel Vana Grubu



2 YOLLU KÜRESEL VANALAR

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Özel Hallerde
Küre Yataklaması
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
VİTON
Derlin (POM)
Genel Hidrolik Uygulamalar.



3 YOLLU HİDROLİK ALÜMİNYUM KÜRESEL VANA

Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Vida Ölçüsü
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

Alüminyum
Nitril O-ring (NBR)
BSP - NPT - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - Metrik
-30 °C + 110 °C
Vinçler, Araç Üstü Ekipman, Kazı Makinaları vb.



1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - DÖKÜM KÜRESEL VANALAR

Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Vida Ölçüsü
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

Pik Döküm - GG25
Nitril O-ring (NBR)
BSP - NPT - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - Metrik
-30 °C + 110 °C
Vinçler, Araç Üstü Ekipman, Kazı Makinaları vb.



Hidrolik İkiz Kilitleme Grubu



TARIM SERİSİ HİDROLİK İKİZ KİLİT VALFLERİ

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



1/4\"/>

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



1/4\"/>

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



Hidrolik Hız Ayar Grubu



ÇEKİLİ HIZ AYAR VALFİ

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



ÇEKSİZ HIZ AYAR VALFİ

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



ÇEKİLİ - ÇEKSİZ HIZ AYAR VALFLERİ





1/4" - 3/8" - 1/2" VEYA VALFİ

KOD (CODE)	ÖLÇÜ (DIMENSION)	BASINÇ (PRESSURE) (Bar)	Geni (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HYST-104	1/4" NPT	250 bar	20	62	1 1/4"	10	30	5,5	5,5	5,5	37
HYST-106	3/8" NPT	250 bar	40	70	1 1/2"	10	30	5,5	5,5	5,5	41,5
HYST-108	1/2" NPT	250 bar	60	82	1 1/2"	10	40	5,5	5,5	5,5	50



HİDROLİK DÖNER BAĞLANTI REKORLARI

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

BSP, NPT, Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Genel Hidrolik Uygulamalar.



HİDROLİK DÖNER BAĞLANTI REKORLARI

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

BSP, NPT, Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Genel Hidrolik Uygulamalar.



İĞNE VALFLER

KOD (CODE)	ÖLÇÜ (DIMENSION)	BASINÇ (PRESSURE) (Bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HSIV-18	1/2" 18 NPT	200 bar	51,5	1 1/2 18 NPT	31	30	61



İğne valfler yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde kullanılmaktadır.





MANOMETRE TEST REKORLARI

Vida Ölçüsü
Malzeme
Sızdırmazlık
Kaplama
Valf Sistemi
Çalışma Sıcaklığı
Basınç Altında Takma Çıkarma
Kullanım Alanı

BSP, UNF, Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
Pimli
-30 °C ile +110 °C
Yapılamaz
Basınç Ölçme, Test ve Kontrol



PILOT UYARILI ÇEK VALFLER

Vida Ölçüsü
Malzeme
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Isıl İşlem
Kullanım Alanı

BSP, NPT, Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
İç Parçalarda
Genel Hidrolik Uygulamalar.



BORU BAĞLANTI TİPİ ÇEK VALFLER

Vida Ölçüsü
Malzeme
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

BSP - Metrik / Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Genel Hidrolik Uygulamalar.



1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" HİDROLİK ÇEK VALF GRUBU

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı
Açma Basıncı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Genel Hidrolik Uygulamalar.
0,5 Bar (İsteğe bağlı 6 - 8 bar açma basıncı opsiyonlu)





HORTUM PATLAMA VALFLERİ

Vida Ölçüsü
Malzeme
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

BSP (İsteğe bağlı: NPT, Metrik)
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Hidrolik kaldırma ekipmanları





NG6 - NG10 - PARALEL ve SERİ VALF PLEYTLERİ
(İsteğe bağlı emniyetli ve emniyetsiz)



NG6 - NG10 - PARALEL SERİ ALÜMİNYUM
TEKLİ VALF PLEYTLERİ



NG6 - NG10 - PARALEL SERİ ALÜMİNYUM
TEKLİ VALF PLEYTLERİ

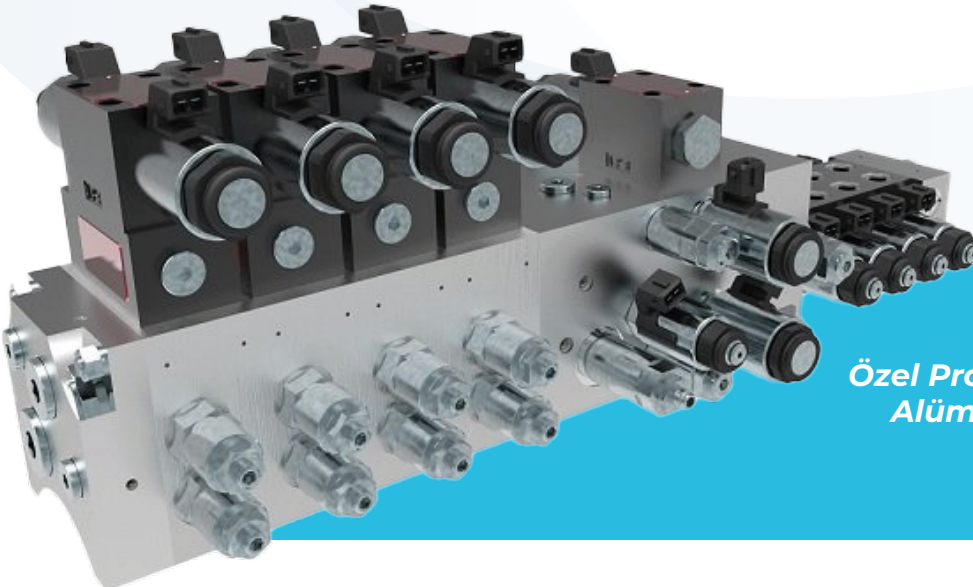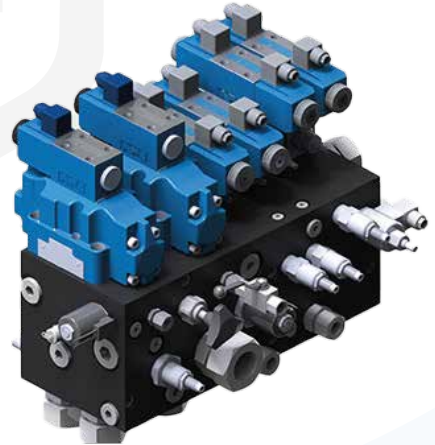

**Özel Projeleriniz için, Özel ölçülerde
Alüminyum Blok ve Valf Pleyti
Üretiyoruz.**

T25-T26 Pnömatik Gövde ve Uç Grubu

Speedo Pnömatik Gövdeler, Speedo Pnömatik Uçlar ile kullanıldığında **Garanti Dahilindedir.**



1/2"
T25 - T26 SERİSİ PNÖMATİK DİŞİ GÖVDELER



1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK ve DİŞİ
T25- T26 SERİSİ ÇELİK ISIL İŞLEMLİ PNÖMATİK UÇLAR



T25 - T26 (6 - 8 - 10 - 13mm)
PNÖMATİK HORTUM GÖVDELER




1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK ve DİŞİ
T25- T26 SERİSİ ÇELİK ISIL İŞLEMLİ PNÖMATİK UÇLAR



1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK VE DİŞİ PNÖMATİK GÖVDELER



1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK ve DİŞİ
T25- T26 SERİSİ ÇELİK ISIL İŞLEMLİ PNÖMATİK UÇLAR

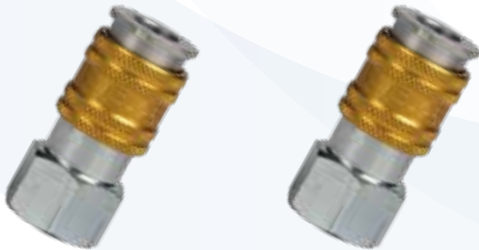

1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK VE DİŞİ PNÖMATİK GÖVDELER



(6 - 8 - 10 - 13mm) T25- T26 SERİSİ
ÇELİK ISIL İŞLEMLİ PNÖMATİK HORTUM UÇLARI



GML Serisi Yüksek Basınç Pnömatik Gövde ve Uçlar



GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER



GML SERİSİ PNÖMATİK ISIL İŞLEMLİ UÇLAR



GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER



GML SERİSİ PNÖMATİK ISIL İŞLEMLİ UÇLAR



GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER



GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER



Speedo hava tabancaları GML serisi yüksek basınçlı gövdeler ile kullanıma uygundur.



Endüstriyel ve Biçer Hava Tabancaları



(SPD - 103) TARIM ve BIÇER HAVA TABANCASI



(SPD - 102) ENDÜSTRİYEL GENEL AMAÇLI HAVA TABANCASI

speedo®

★ İ-B-A SERIES ★

